


JIL TUTU - Tube End Flexible Hose



Feature

- PFA HOSE는 불소수지로써 유체의 투과, 침투에 대한 저항력이 강하여 물, 공기, 가스, 화학, 초순수 등. 거의 모든 유체에 적용이 가능합니다.
- PFA HOSE는 직관 및 주름관 호스를 사용합니다.
- 제작 사이즈는 1/4"~1"까지 제작가능하며, 특수사양 주문제작이 가능합니다.
- 표면에 직조한 304 스테인레스 편조는 내부 호스의 사용압력을 보장해 주며, 외부저항 으로부터 내부 호스를 보호하는 역할을 합니다.

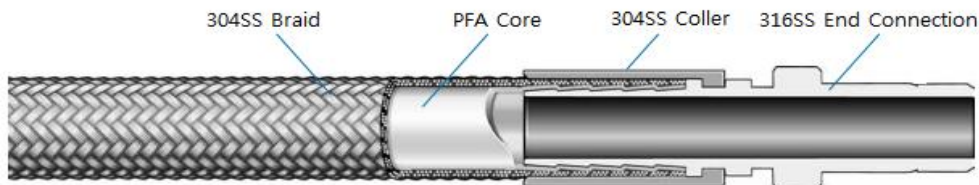

- 주문시 제품별로 전체길이를 제단하여 제작합니다. ex) JIL-4TUTU-1000L(1/4" 1000mm)

Technical Data

PART NO.	DIMENSION(mm)			Max Working Pressure (bar)	Min. Bend Radius (mm)
	Nomal Size	Hose I.D	Hose O.D		
4TUTU	6.35 (1/4")	4.35	7.9	206	50
6TUTU	9.53 (3/8")	4.53	11.1	172	127
8TUTU	12.7 (1/2")	10.7	14.3	137	152
12TUTU	19.05 (3/4")	16.05	20.6	103	190
16TUTU	25.4 (1")	22.4	26.2	69	287

Pressure-Temperature Rating

Temperature (°C)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
	Max Wolkig Pressure(bar)				
-53	155	129	103	77.5	51.6
0 to 37	206	172	137	103	68.9
93	119	99.9	79.9	59.9	39.9
148	107	89.5	71.6	53.7	35.8
204	99.2	82.6	66.1	49.6	33
230	95	79.2	63.3	47.5	31.6